


APARAT

Univerzalna centrifuga

PROIZVOĐAČ I MODEL

Tehtnica, Slovenija, Centric 150

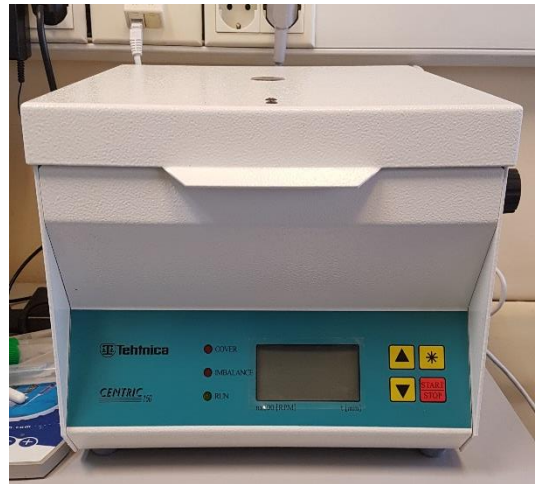

METODA

Djelovanjem centrifugalne sile se razdvajaju heterogene mješavine čvrstih i tekućih tvari različitih specifičnih težina pri maksimalnoj brzini od 13 000 rpm u kivetama od 2 mL.

NAMJENA

Služi za odvajanje supernatanta od taloga

TEHNIČKE ZNAČAJKE

broj okretaja 500-13 000 rpm, rotor RA 24M, električni priključak 230 V, max kapacitet: 24×1.5mL, dimenzije: 235mm×280mm×320mm, težina 14.5kg

VRSTE UZORAKA

tekući uzorci volumena do 2 mL